



## PNC370

Pulsar para hablar en red celular

- Amplia cobertura con red 3G/4G/Wi-Fi
- Servicios basados en ubicación
- Compacto, robusto y fácil de usar





- ① Botón pulsar para hablar (PTT)    ② Cambio de volumen    ③ GPS integrado    ④ Pantalla TFT de 2,0 pulgadas
- ⑤ Teclado medio    ⑥ Audio superior    ⑦ Conector de audio    ⑧ Puerto USB 2.0    ⑨ Bluetooth integrado    ⑩ Linterna LED

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La característica PTT por 3G/4G/WiFi ofrece comunicaciones instantáneas en una área amplia, incluso conectividad nacional o internacional. Una buena elección para organizaciones que tienen una conexión estable y garantizada o que no requieren comunicaciones vitales.

### Amplia cobertura con red celular

Extienda la comunicación de sus trabajadores a cualquier lugar con cobertura móvil 3G/4G compatible con microSIM.

### Llamada de voz versátil con buena calidad de audio

La cancelación de ruido con micrófono doble garantiza buena calidad de audio para llamadas individuales, grupales y de emergencia.

### Disponibilidad en tiempo real

Compruebe el estado de los contactos en tiempo real (en línea o fuera de línea), lo que le dará información clara sobre la disponibilidad del equipo.

### Posicionamiento de GPS y reloj en tiempo real

El GPS integrado admite posicionamiento y despacho en exteriores, así como también el RTC para visualizar el historial de llamadas.

### Bluetooth integrado

El Bluetooth integrado admite conexión inalámbrica con accesorios de audio Bluetooth, lo que libera las manos y mejora la eficiencia.

### Wi-Fi integrado

Conexión con redes Wi-Fi para brindar comunicaciones confiables, especialmente en interiores, al mismo tiempo que ahorra costos de datos.

### Linterna LED

Gracias a su funcionamiento con un solo toque, la práctica linterna LED ofrece iluminación fácil.

### Aplicación preinstalada

Las aplicaciones Android preinstaladas ofrecen servicios prácticos de PoC. Hytera también puede ofrecer una API abierta para el desarrollo y la personalización de terceros.

### Funciones complementarias

El despachador puede desactivar o reactivar la aplicación de PoC instalada en el terminal de forma remota.

### Vida prolongada de la batería

La impresionante capacidad de la batería ofrece un largo tiempo de funcionamiento, y la conexión por microUSB facilita la carga en cualquier momento y en cualquier lugar.

### Confiable y durable

El PNC370 cumple con MIL-STD-810 G y IP55, y ofrece una solución duradera, incluso, en ambientes desafiantes.

## ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Hytera puede proporcionar la solución completa de PoC, que incluye la plataforma de administración, plataforma de despacho, servidor, aplicaciones y terminales de PoC.




- Implementación rápida y flexible
- Sistema estable y confiable
- Rentable para inversión y operación
- Adaptado para satisfacer sus necesidades

## PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN

La plataforma de administración basada en la web proporciona autoridad para distintos clientes, y ofrece administración eficiente para cuentas, facturación y terminales.

- Administración de autoridad estructurada
- Servicios de facturación y recarga
- Supervisión de tráfico e informes de uso
- Actualización remota de firmware

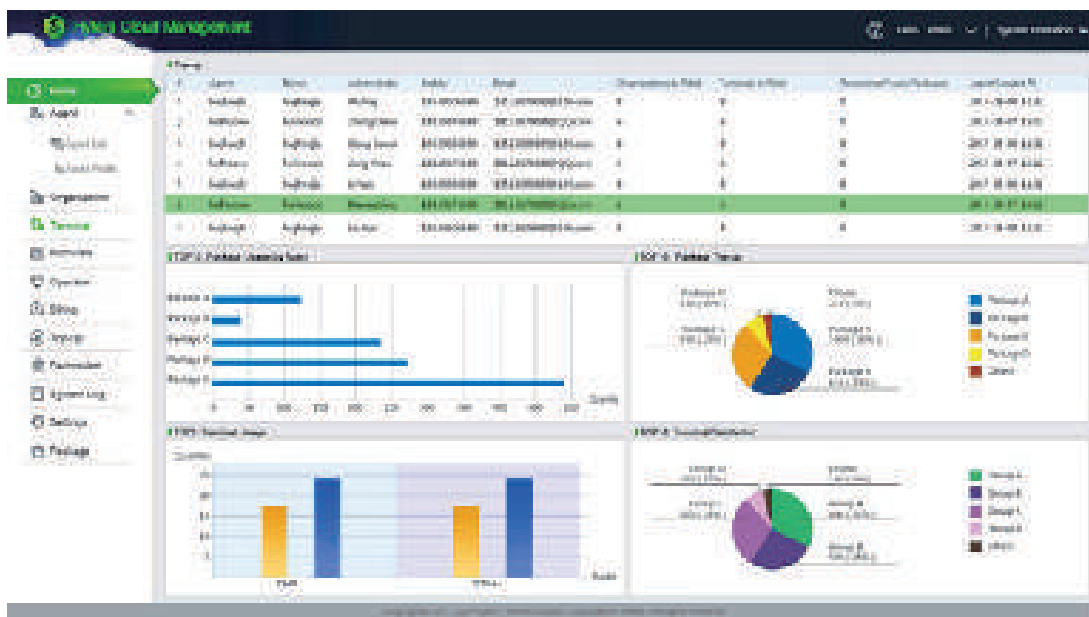

## ESPECIFICACIONES

Estándares y frecuencias	
LTE	FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B17/B26/B28 TDD:B38/B41
WCDMA	B2/B4/B5
GSM	850/900/1800/1900
WLAN	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Bluetooth	BT 4.1
Sistema de posicionamiento	GPS/BDS/GLONASS

Especificaciones generales	
Dimensiones (alto x ancho x prof.)	121 x 55.5 x 24 mm
Peso (con batería)	185 g (con batería)
Memoria	RAM: 512 M
	ROM: 4 GB
Tarjeta SIM	Micro SIM (12 x 15 mm)
Pantalla	2.0" 320 x 240
	TFT/No táctil
Puerto	Micro USB 2.0
	Conector de audio de 2,5 mm
	Interfaz de base de carga
Voltaje de operación	3,6 V (nominal)
Batería	3100 mAh (iones de litio)
Vida útil de la batería	≥18 h (5-5-90 ciclo de operación)

Transceptor	
Salida de potencia de audio	1 W (nominal) (Máx.: 2 W)
Micrófono	Cancelación de ruido con micrófono doble

Ambiental	
Resistente al polvo y al agua	Norma IP55
Choque y vibración	Norma MIL-STD-810 G
Resistencia a las caídas	1,2 m
ESD	IEC 61000-4-2
	±8 kV (contacto)
	±12 kV (aire)
Temperatura operativa	-20 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ +70 °C

## ACCESORIOS ESTÁNDAR



Bl3101 - Batería de iones de litio



Adaptador para alimentación



Ro01 - Correa para mano



Bc08 - Clip para cinturón

## ACCESORIOS OPCIONALES



EHS16 - Auricular estilo C




MCL23 - Cargador múltiple

## PLATAFORMA DE DESPACHO

Gracias al GPS integrado en el PNC370, ubica usuarios en tiempo real en el mapa en línea, y así ayuda a los despachantes a responder de forma rápida y efectiva. Controle los terminales de forma remota y proporcione comunicaciones instantáneas y eficientes.

- Administración de usuario y grupos de conversación
- Despacho y grabación de voz
- Contactos, estado e historial
- Realice un seguimiento de la ubicación del GPS y las llamadas en el mapa

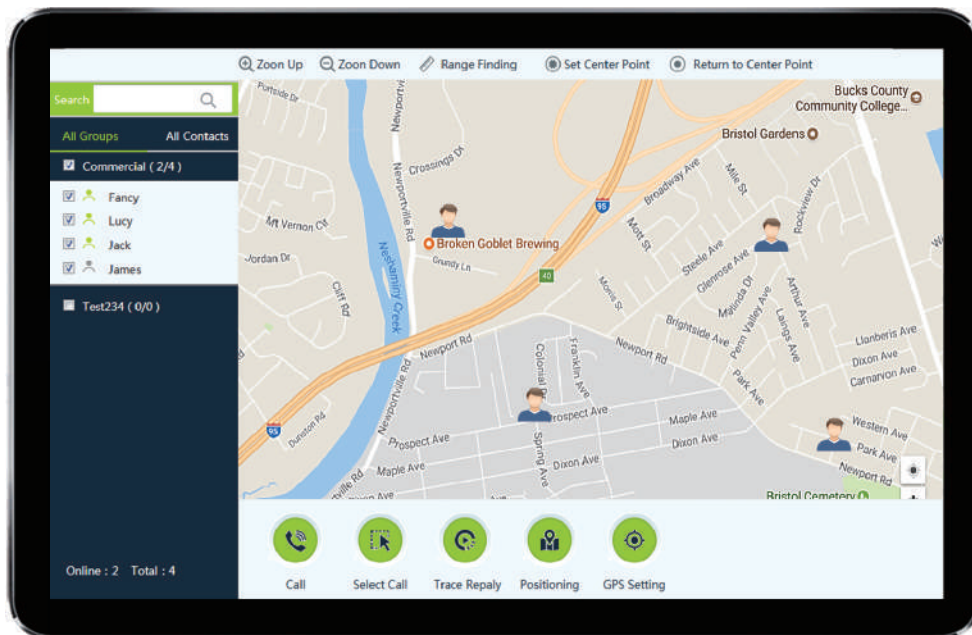

## MERCADOS


### Logística



### Transporte



### Tiendas

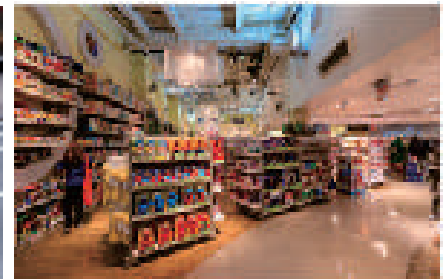

### Seguridad



### Servicios públicos



### Gobiernos locales o regionales



